


Основные габаритные размеры КРУ-НПР модульное исполнение

Пример КРУ-НПР-ЭК-В-10кВ-630А-20кА/УЗ

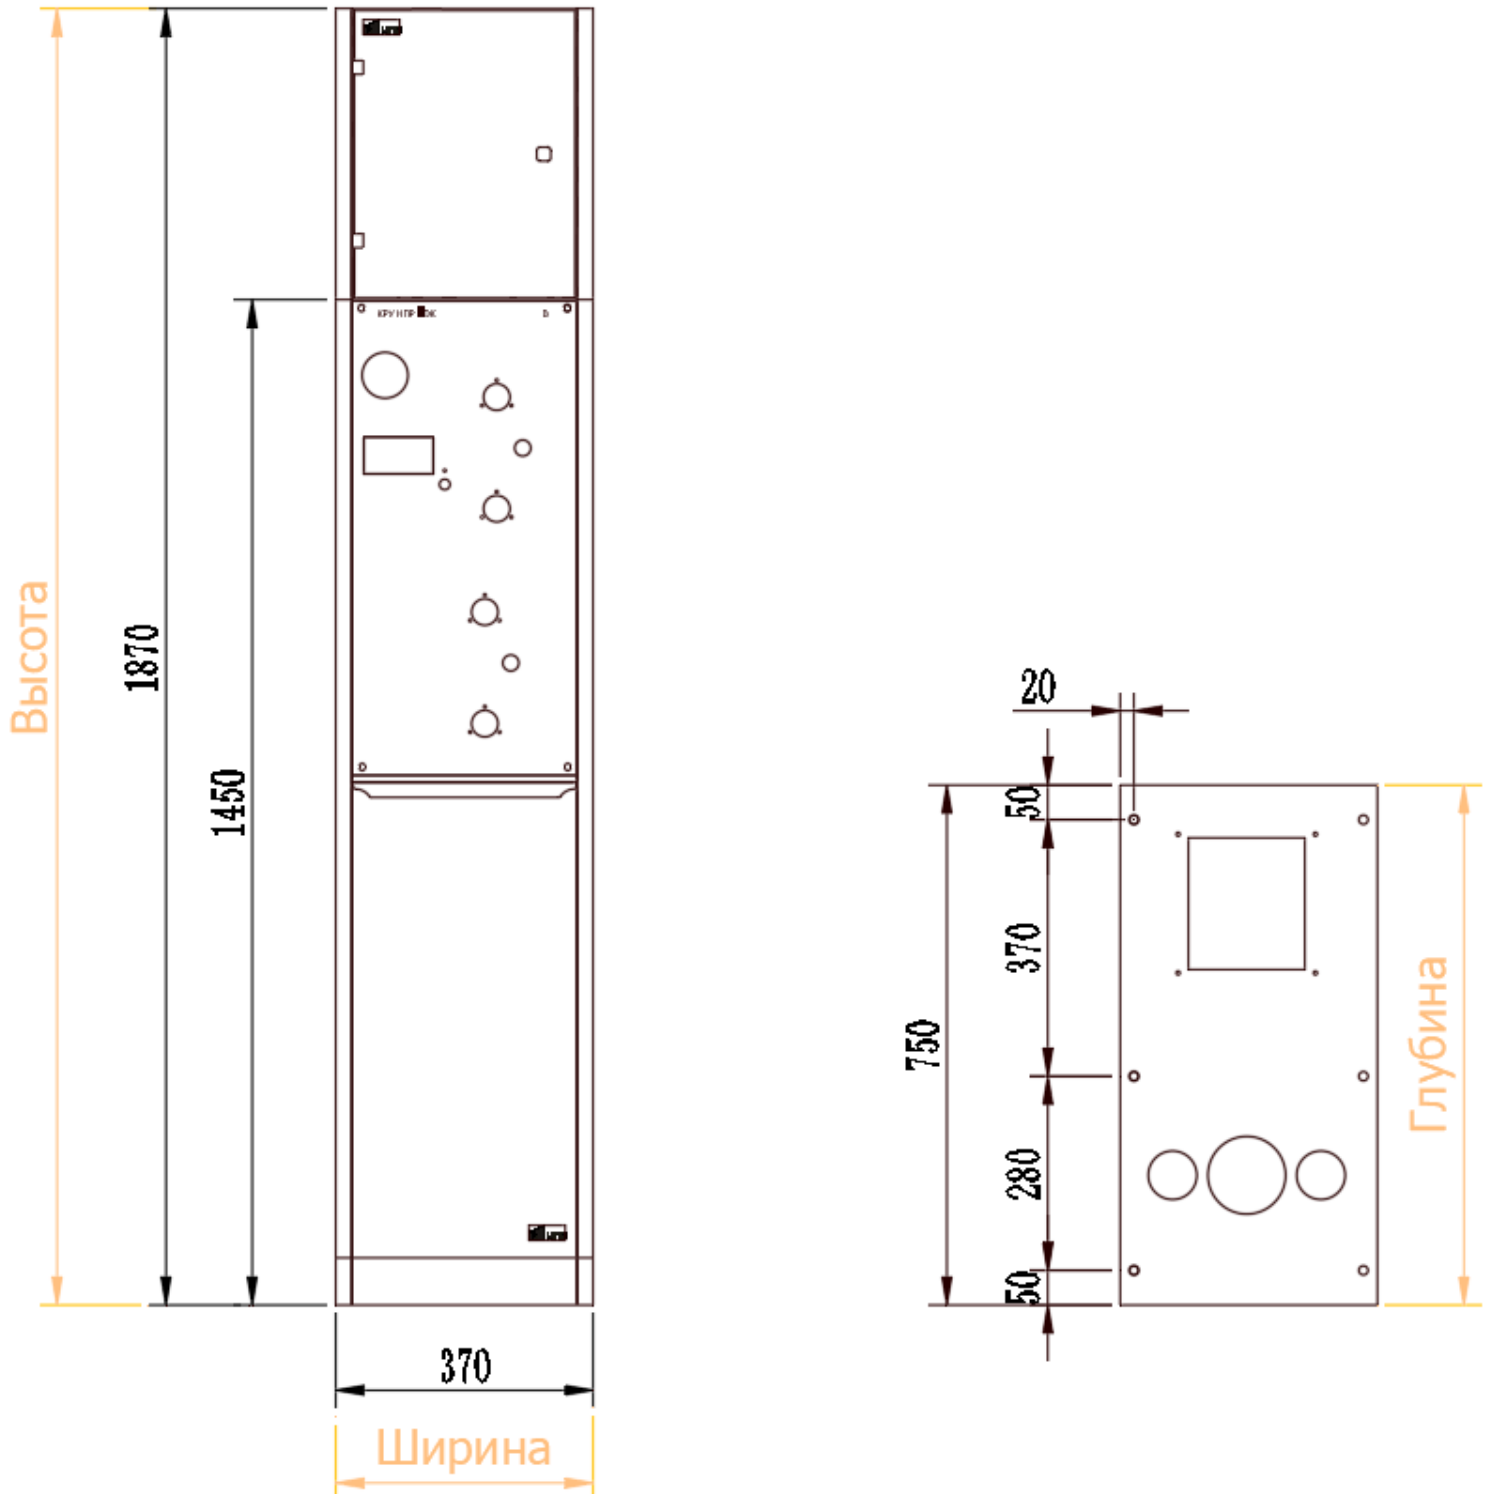

ВхШхГ	КИ1		Э / ЭМ	ЭК	ЭКТ1 / ЭКТ2	
КИ2	Ном. Ток, А	Ном. Напряжение, кВ				
<b>Модульные исполнения (Габариты отдельно по типу функции/ячейки)</b>						
В	630	6 / 10	2000*х420х810	1400*х375х750	1395*х400х760	
		15 / 20	2000*х420х810	1395*х420х760	1395*х420х760	
		35	По запросу	1950*х500х965	По запросу	
	1250	6 / 10	2400х600х810	1400*х550х775	1560*х500х770	
		15 / 20	2400х600х810	1560*х500х770	1560*х500х770	
		35	По запросу	-	По запросу	
	1600/2500	6 / 10	По запросу	По запросу	По запросу	
		15 / 20	По запросу	По запросу	По запросу	
		35	По запросу	По запросу	По запросу	
	3150	6 / 10	По запросу	По запросу	По запросу	
		15 / 20	По запросу	По запросу	По запросу	
		35	По запросу	По запросу	По запросу	
	S	630	6 / 10	2000*х375х810	1400*х375х750	1395*х400х760
			15 / 20	2000*х420х810	1395*х420х760	1395*х420х760
			35	По запросу	1950*х500х965	По запросу
D / K	630	6 / 10	2000*х375х810	1400*х375х750	1395*х400х760	
		15 / 20	2000*х420х810	1395*х420х760	1395*х420х760	
		35	По запросу	1950*х500х965	По запросу	
	1250	6 / 10	2400х600х810	1400*х550х775	1395*х500х770	
		15 / 20	2400х600х810	1560*х500х770	1560*х500х770	
		35	По запросу	-	-	
	1600/2500	6 / 10	По запросу	По запросу	По запросу	
		15 / 20	По запросу	По запросу	По запросу	
		35	По запросу	-	-	
	3150	6 / 10	По запросу	По запросу	По запросу	
		15 / 20	По запросу	По запросу	По запросу	
		35	По запросу	-	-	

ВхШхГ	КИ1				
КИ2	Ном. Ток, А	Ном. Напряжение, кВ	Э / ЭМ	ЭК	ЭКТ1 / ЭКТ2
<b>Модульные исполнения (Габариты отдельно по типу функции/ячейки)</b>					
F	630	6 / 10	2000*х420х810	1400*х375х750	1395*х400х760
		15 / 20	2000*х420х810	1395*х420х760	1395*х420х760
		35	По запросу	1950*х500х965	По запросу
SR	-	6 / 10	2000*х250х810	1400*х250х750	1395*х250х760
		15 / 20	2000*х250х810	1395*х250х760	1395*х250х760
		35	По запросу	1950*х250х965	По запросу
Sm	630	6 / 10	2000*х700х810	1400*х550х750	1395*х550х760
		15 / 20	2000*х800х810	1395*х600х760	1395*х600х760
		35	По запросу	1950*х800х965	По запросу
M	-	6 / 10	2000*х700х810	1400*х550х750	1395*х550х760
		15 / 20	2000*х800х810	1395*х600х760	1395*х600х760
		35	По запросу	1950*х800х965	По запросу
BS	630	6 / 10	2000*х750х810	1400*х700х750	1395*х700х760
		15 / 20	2000*х800х810	1395*х800х760	1395*х800х760
		35	По запросу	1950*х910х965	По запросу
SD	630	6 / 10	2000*х700х810	1400*х700х750	1395*х700х760
		15 / 20	2000*х800х810	1395*х800х760	1395*х800х760
		35	По запросу	1950*х910х965	По запросу

**Примечания:**

- 1) Высота функций/ячеек с пометкой \*, указана без отсека вторичной коммутации, а также для КИ1 ЭКТ1, без вывода узла испытания кабельной линии (Испытательные пальцы). Стандартная высота отсека вторичной коммутации 400мм, а узла испытаний кабельной линии 200мм.
- 2) КРУ-НПР с номинальным током главных цепей и коммутационных аппаратов в 3150А, предоставляется, только по запросу и под конкретный проект.
- 3) Габаритные размеры могут отличаться, в случае адаптации исполнений под конкретный проект (Пример: Двухстороннее обслуживание, верхний сброс через клапан избыточного давления, установка дополнительной измерительной техники в кабельные отсеки, более двух вводимых кабелей на фазу и прочее)